

TERASOVÁ DLAŽBA





PRVKY PRO POKLÁDKU TERASOVÉ DLAŽBY Z MATERIÁLU TRAPLAST™

- ① terasová dlažba 500 × 500 × 40 mm nebo 400 × 400 × 40 mm
- ② podložka pod dlažbu, výška 12 mm, černá

POSTUP POKLÁDKY TERASOVÉ DLAŽBY

Plastová terasová dlažba ① z materiálu Traplast™ je určena pro suchou pokládku na podložky ②. Pokládku lze realizovat na rovnou, nedrolivou a hydroizolační vrstvu se sklonem maximálně 1°. Pokládka dlažby na podložky je na stříh, to znamená, že horizontální i vertikální spáry jsou průběžné a dlažba svým rohem zabírá čtvrtinu kruhové podložky, viz náhled A. Plocha, na kterou se chystáme položit plastovou dlažbu musí být ze všech stran ohraničena pevným okrajem (stěna, obrubník, atika,...).

Tam kde není pevný okraj, je nutné krajní dlaždice zabezpečit proti posunu či pádu. Podložky pod plastovou terasovou dlažbu jsou opatřeny nálitky pro zachování stejnoměrných spár ③ mezi dlaždicemi. Podložky lze dělit po čtvrtinách, viz náhled B, podle toho jestli budou umístěny na kraji, ve vnitřním či vnějším rohu. Nevychází-li nám pokládka na celý rozměr dlaždice, lze dlaždici upravit na potřebný rozměr ④ i ručním nářadím.

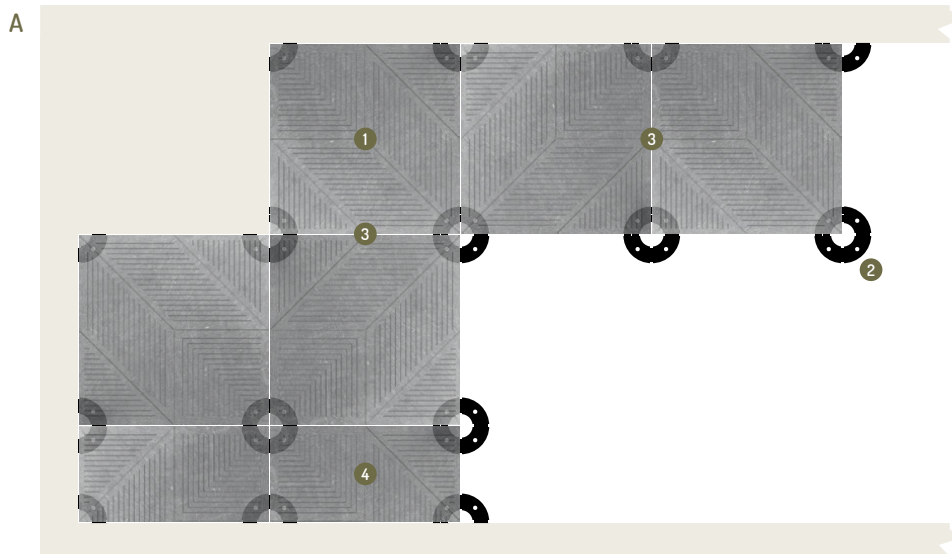

! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!